






クールブラウン(226)

シャビー®

Xavii

※写真はイメージです。裸足での歩行は低温やけどをひき起こす恐れがありますので、ご注意ください。

遮熱透水性のインターロッキングブロック。
路面温度上昇を抑制。



| | | | | |
|--------|-------|---|---|---|
| インター | JIS認証 |  |  |  |
| エコセメント | 受注生産 | 敷設用 | 透水性 | 遮熱性 |

(300角のみ)

商品の特長

遮熱性インターロッキングブロック舗装とは？

日射エネルギー量の約50%を占める赤外線を高反射して、舗装路面の温度上昇を抑制する舗装です。室内照射試験においてアスファルトの温度が60℃の時に、10℃以上(明度50の場合)の表面温度抑制がはかれます。

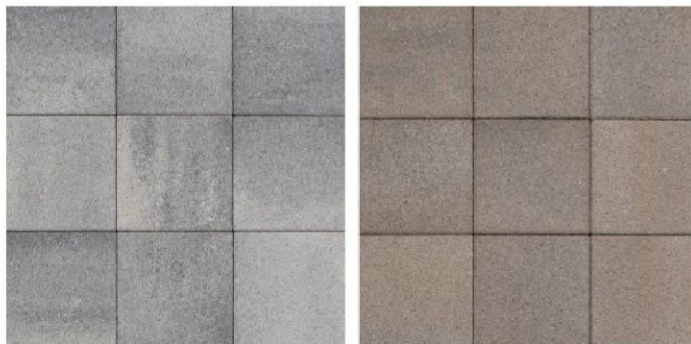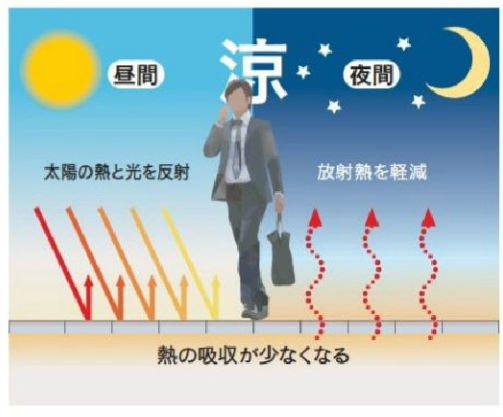

クールアツシュ

クールブラウン

